


Référence : **501513509**

BATI-SUPPORT WC UNIVERSEL 3/6L - ADAPTÉ PMR - ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX - ROLF

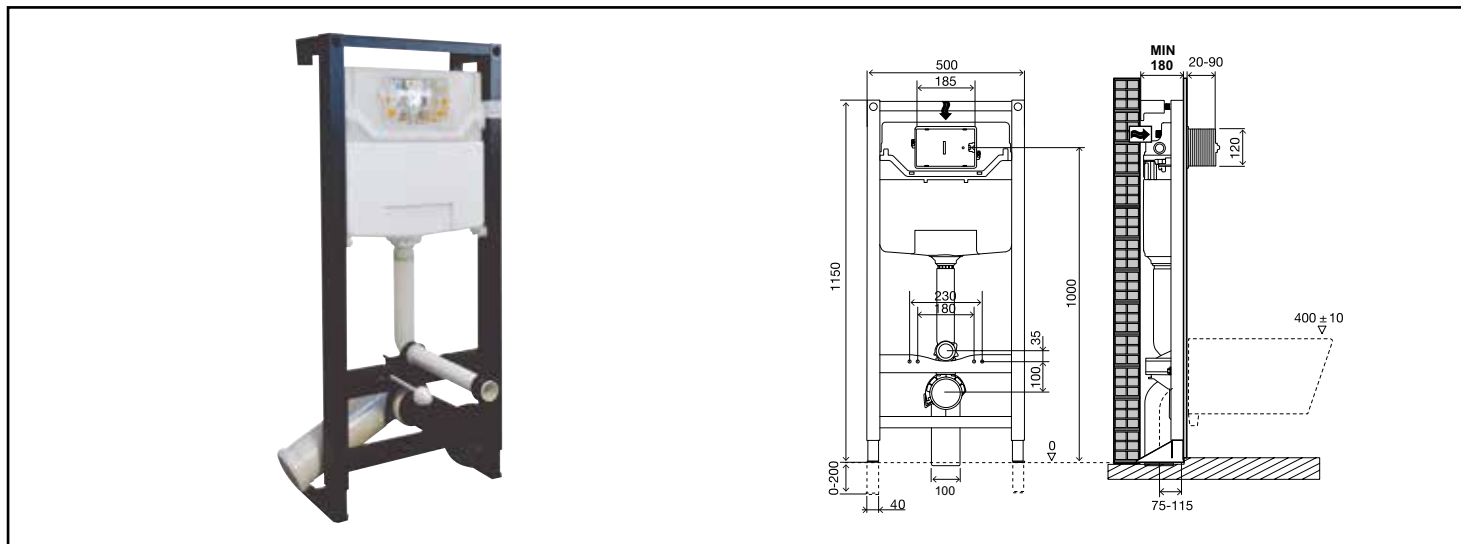

• **BATI-SUPPORT UNIVERSEL POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS D'INSTALLATION**

• **ELIGIBLE PMR**

• **NF**

DESCRIPTION

Bâti-support universel adapté aux installations PMR. - Avec fixations au sol et mur, pour toutes les configurations de chantier. - Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres, pour économiser de l'eau. - Robinet flotteur silencieux, pour un confort d'utilisation. - Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. - Plaque de commande en option.

CARACTÉRISTIQUES

Bâti-support universel :

- Adapté aux installations PMR.
- Avec fixations au sol et mur.
- Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres.
- Robinet flotteur silencieux.
- Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.
- Plaque de commande en option.

APPLICATIONS

Pack wc

CONDITIONS D'UTILISATION

Veiller à adapter les fixations murales à la nature du mur porteur et/ou de la dalle.

COMPATIBILITÉ

- Adapté à tous les types de dalle de béton et/ou de mur porteur
- Tous les types de cuvettes à suspendre sont compatibles avec les bati-supports.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Veiller à adapter les fixations murales à la nature du mur porteur et/ou de la dalle.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs

PRESCRIPTION DE POSE

Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. - Plaque de commande en option.

