

COLONNE THERMOSTATIQUE CORPS FROID CALIPSO




- CORPS FROID : SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE**
- CERTIFICATION NF**
- CARTOUCHE C3 À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**
- POMME DE TÊTE Ø230 MM**
- DOUCHETTE 3 JETS**
- COLONNE TÉLESCOPIQUE**

DESCRIPTION

Installation en façade
Technologie C3 : économie d'énergie.
Colonne télescopique de 897 à 1317 mm en laiton.
Mitigeur thermostatique corps froid anti-brûlure avec limitation de température à 58°C et avec une butée de sécurité à 38°C.
Cartouche thermostatique anticalcaire avec filtre - Inverseur pomme/douchette sur croisillon
Débit régulé par tête céramique 1/2 tour.
Colonne télescopique de 897 à 1317 mm en laiton.
Pomme de tête anticalcaire Ø230 mm en ABS, débit 8,4L/min.
Douchette anticalcaire 3 jets Ø120 mm en ABS, débit 6L/min.
Flexible PVC lisse anti-torsion de 1500 mm
Support mural de fixation colonne avec fixation au mur fournie.
Support de douchette coulissant avec bouton de blocage.
Joints d'étanchéité en EPDM fournis
NF classement E3/1 C3 A2 U3 (BABA)

SPÉCIFICATION D'INSTALLATION	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar Pression d'utilisation : 3 bar Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) Produit Conforme aux réglementations en vigueur

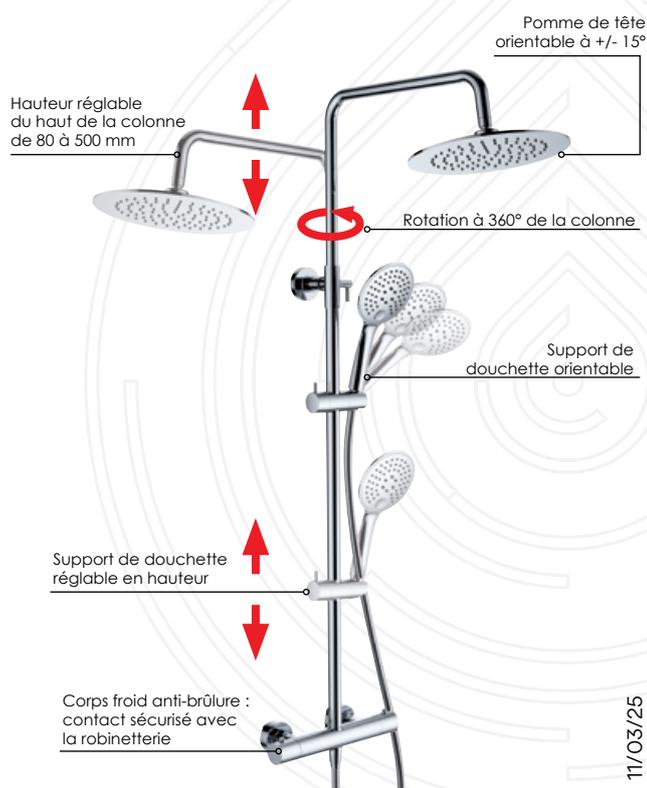

COLONNE THERMOSTATIQUE CORPS FROID CALIPSO

