


CABINE MINEA - AVEC SILICONE - PROFILÉS ALUMINIUM - EN KIT - FOND GRIS - 80X80CM

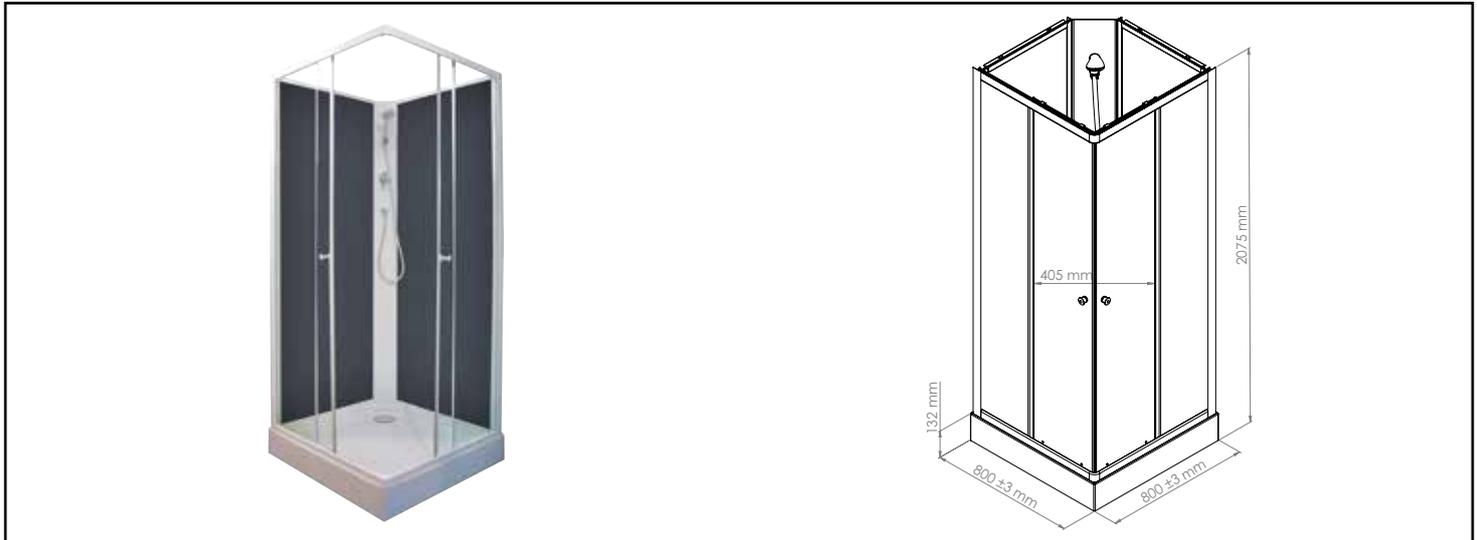

PORTE COULISSANTES.

FERMETURE PAR BAGUETTES AIMANTÉS EN PVC.

RECEVEUR BLANC (13,2CM) LIVRÉ AVEC BONDE 90MM.

DESCRIPTION	<p>La cabine MINEA joue le contraste de couleurs avec des profilés blancs et des panneaux intérieur en gris. Livrées en kit, cette cabine se compose de parois fixe en verre trempé 4mm, d'un accès d'angle coulissant en verre trempé 5mm, d'une colonne en PVC blanc et de 2 panneaux latéraux en verre trempé gris 4mm. Sur la colonne en PVC blanc, se positionnent un mitigeur mécanique monofonctionnel chromé et une pomme de douche chromé trois fonction sur patère avec flexible. Accès d'angle (40,5 cm), porte coulissantes. Fermeture par baguettes aimantés en PVC. Receveur blanc (13,2cm) livré avec bonde 90mm. Le montage de cette cabine nécessite l'utilisation de silicone. Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Dimensions : H207,5xL80xI80cm Epaisseur des parois en verre trempé 5mm Passage 40,5cm Hauteur du receveur 13,2cm Mitigeur : Mécanique monofonctionnel, chromé, fixé à 145cm du receveur Pomme de douche : 3 fonctions, sur patère chromé, flexible inox double agrafage (longueur 1,5m) Fournis avec : Bonde 90mm Pieds réglables pour receveur Flexible de raccordement fournis Montage avec silicone</p>
APPLICATIONS	<p>Equipped de salle de bain</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars</p>
COMPATIBILITÉ	<p>999999</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Receveur blanc (13,2cm) livré avec bonde 90mm.
Le montage de cette cabine nécessite l'utilisation de silicone.
