


Référence : **203010304**

PAROI DE DOUCHE 3 VOLETS COULISSANTS AUMEA - ELMER

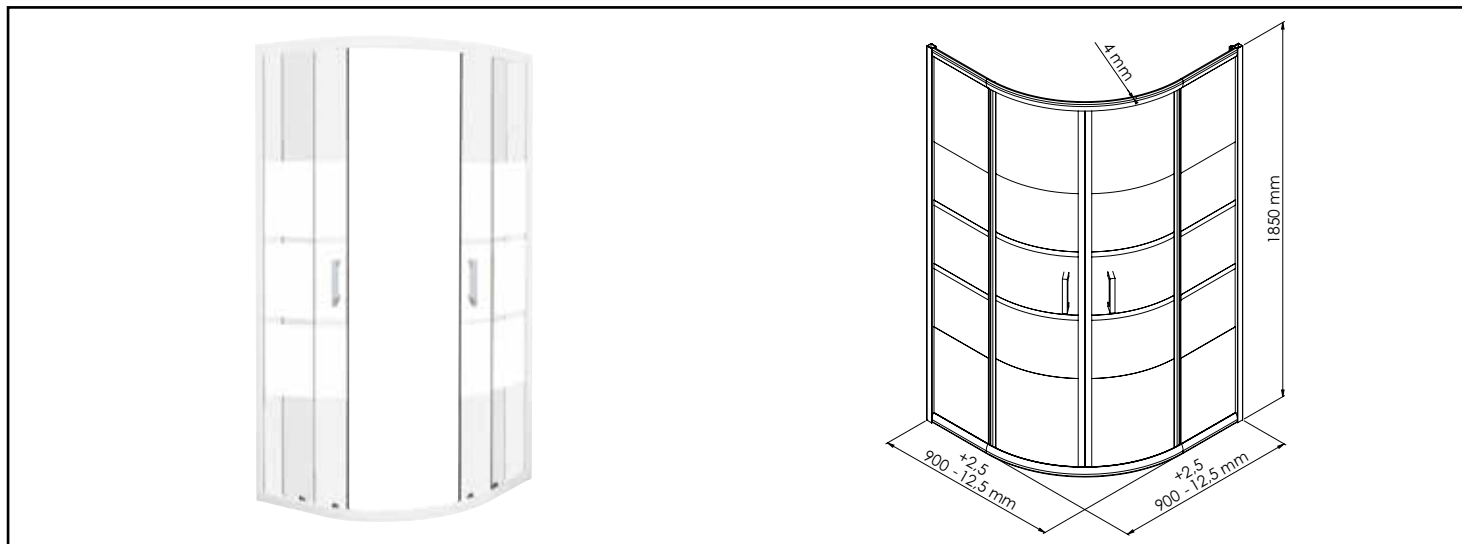

L'INSTALLATION DES FAÇADES EST RÉVERSIBLE ET S'ADAPTE À UN MONTAGE PLAIN-PIED OU SUR RECEVEUR.

LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -12,5/+2,5MM.

<p>CARACTÉRISTIQUES</p>	<p>Dimension : H185xR90cm Façade coulissante 1/4 de cercle accès d'angle Verre trempé épaisseur 4mm Installation réversible Profilé en aluminium laqué blanc (ajustable -12,5/+2,5mm) Poignée longues en ABS blanc Fermeture des portes aimantée Sérigraphie blanche 3 bandes en brise-vue</p>
<p>PRÉCAUTION D'EMPLOI</p>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.</p>
<p>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</p>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
<p>PRESCRIPTION DE POSE</p>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm</p>