


Référence : 203010306

FAÇADE COULISSANTE CONCEPT'O 120 CM PROFILÉS CHROMÉE MAT - ELMER

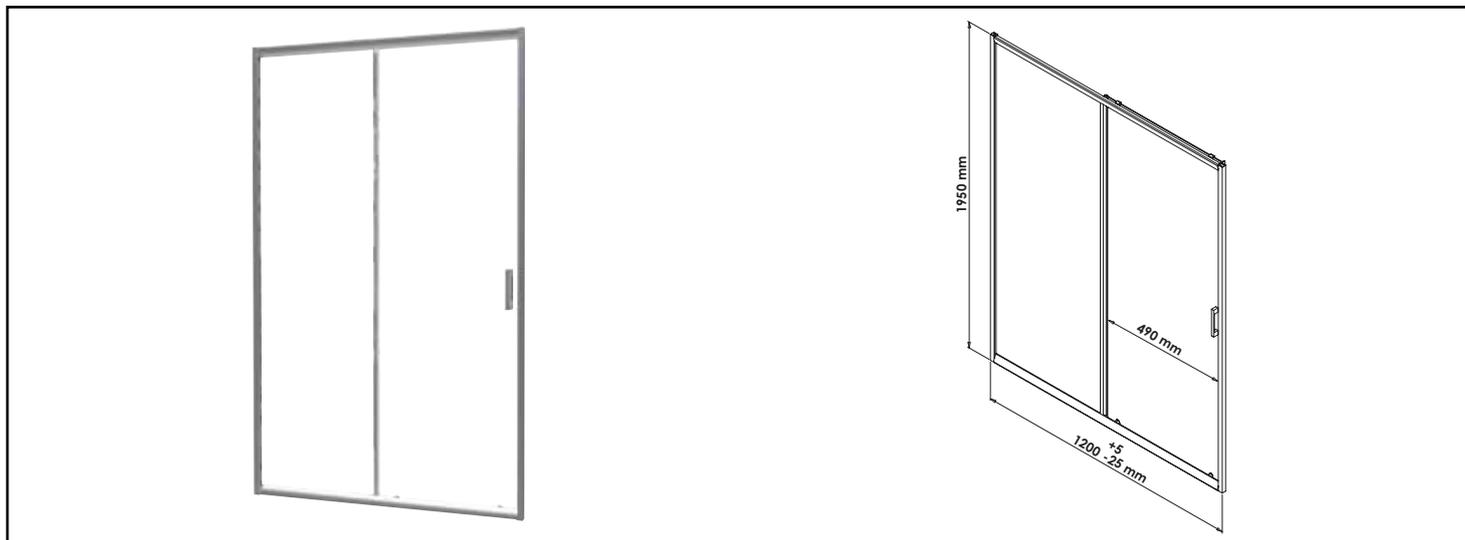

- LA GAMME DE FAÇADES CONCEPTO PROPOSE UN MODÈLE DE FAÇADE COULISSANTE (4 DIMENSIONS) ET UN RETOUR FIXE (2 DIMENSIONS), DANS DEUX FINITIONS DE PROFILÉS : NOIR MAT ET CHROMÉ.
- LA FAÇADE 140X195CM EST EN VERRE TREMPÉ 6MM. TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE.
- D'UN DESIGN ÉPURÉ, ELLE PERMET UNE INSTALLATION EN NICHE OU EN ANGLE (GRÂCE AU RETOUR FIXE DE LA GAMME) ADAPTABLE À TOUTES LES AMBIANCES DE SALLE DE BAIN. LE PROFILÉ, LES FINITIONS ET LES POIGNÉES ONT REÇUS UNE FINITION CHROMÉ MAT.
- LA PORTE COULISSANTE EST À ROULETTES DOUBLE CHARIOT DÉCLIPSABLES.
- LA FERMETURE DE LA PORTE EST ASSURÉE PAR UN AIMANT. L'OUVERTURE MAXIMUM DE LA PORTE EST DE 69CM.
- L'INSTALLATION DE CETTE FAÇADE EST RÉVERSIBLE, LE MONTAGE PEUT SE FAIRE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR.
- POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -25/+5MM.
- CETTE FAÇADE PEUT ÊTRE ASSOCIÉE À UN RETOUR FIXE 80 OU 90CM DE LA MÊME GAMME.

CARACTÉRISTIQUES	<p>Façade coulissante CONCEPTO 120 cm :</p> <p>La façade CONCEPT'O 120x195cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.</p> <p>D'un design épuré, elle permet une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain. Le profilé, les finitions et les poignées ont reçus une finition chromé mat.</p> <p>La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipables.</p> <p>La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'ouverture maximum de la porte est de 69cm.</p> <p>L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.</p> <p>Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.</p> <p>Cette façade peut être associée à un retour fixe 80 ou 90cm de la même gamme.</p>
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.</p> <p>Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.</p>