


Référence : **203010401**

# FAÇADE AUMEA - PIVOTANTE - BLANC - 70X185CM - ELMER

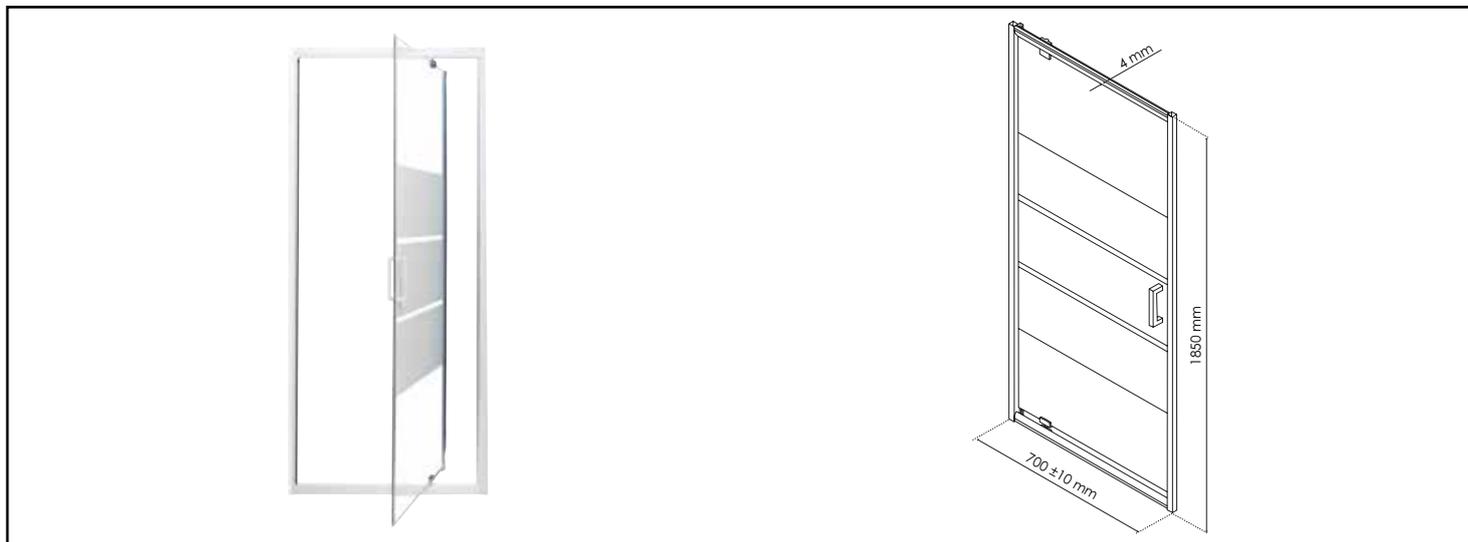

- **L'INSTALLATION DES FAÇADES DE LA GAMME EST RÉVERSIBLE ET S'ADAPTE À UN MONTAGE PLAIN-PIED OU SUR RECEVEUR.**
- **LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.**
- **UN DESIGN SOBRE AVEC POIGNÉES ALLONGÉES EN ABS BLANC.**
- **POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : +/-10MM.**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Paroi de douche porte pivotante aumea :          Accès de face 70 cm.          Porte pivotante en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches.          Profilés de finition aluminium peint blanc livrés montés sur paroi.          Poignées en ABS peint blanc.          Roulettes déclipables.          Porte sur pivots déportés.          Installation réversible.          Hauteur totale 1850 mm.</p>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Equipement de salle de bains.</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 690 à 710 mm.          Profilés en aluminium blanc.          Poignées en ABS blanc.          Roulettes déclipables.          Porte sur pivots déportés.</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régions dites "calcaires", nous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.</p>

## SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

## PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium peint blanc livrés montés sur paroi pour une installation rapide. - Poignées en ABS peint blanc. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations.