


Référence : **106959**

# ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MAG - NOUVELLE GÉNÉRATION, PLUS COMPACT MÊME EFFICACITÉ

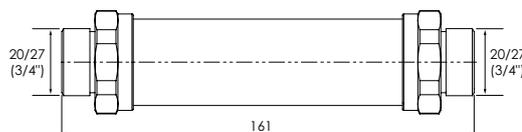

## DESCRIPTION

Empêche les dépôts de tartre en transformant physiquement les sels qui restent finalement en suspension dans l'eau. - Ne modifie pas la composition chimique de l'eau. - Se branche directement sur le réseau avec entrée et sortie à droite ou à gauche. - Débit maximum 2 m<sup>3</sup>/h. - Pression maximum 16 bars. - Température maximum +80°C. - Limite de dureté 35°f. - Puissance magnétique 14 200 Gauss. - Raccordement double mâle 20/27.

## CARACTÉRISTIQUES

Anti-tartre magnétique Mag Nouvelle Génération :  
 Débit max : 2 m<sup>3</sup>/h  
 Pression max : 16 bars  
 Température max : +80°C  
 Limite de dureté : 30°f  
 Puissance magnétique : 14 200 gauss  
 Raccordement : double Mâle 3/4"  
 Entraxe : 40 mm  
 Diamètre : 160 mm  
 Aimant garanti 25 ans  
 Certification ACS

## COMPATIBILITÉ

Raccordements Mâle 3/4