


Référence : **373-33A**

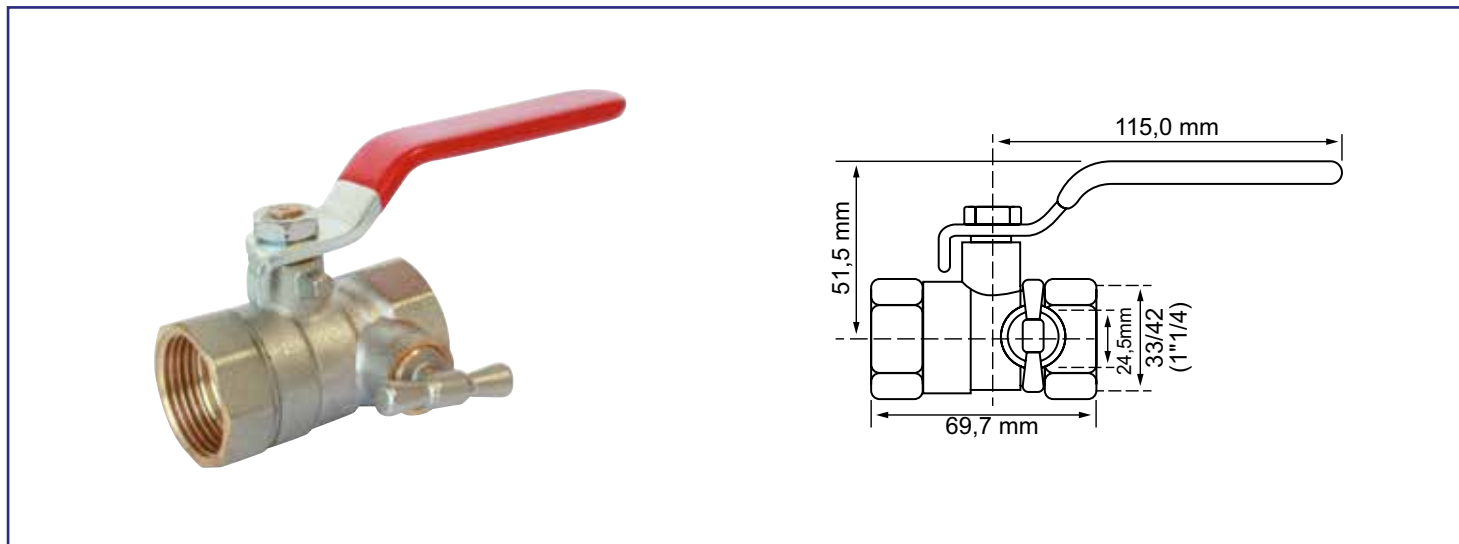

- • **ETANCHÉITÉ RENFORCÉE PAR 2 JOINTS TORIQUES**
- • **AXE DE MANŒUVRE INÉJECTABLE**
- • **FIABILITÉ ASSURÉE PAR UNE GARNITURE TÉFLON CONSTANT DANS LE TEMPS**
- • **BILLE EN LAITON CHROMÉ POUR UNE MANŒUVRE FACILITÉE**

DESCRIPTION	Double femelle à purge 33/42. - Manette plate réversible. - Etanchéité par double joint torique. - Axe de manœuvre inéjectable. - Siège téflon. - Pression nominale 16. - Température d'utilisation maxi. +90°C.
APPLICATIONS	Permet l'isolation d'un circuit d'eau. Pour toutes les application sanitaires et chauffage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Les vannes d'arrêt peuvent être utilisées dans les domaines de la plomberie et du chauffage Convient uniquement pour l'utilisation décrite.