


Référence : **PACK410**

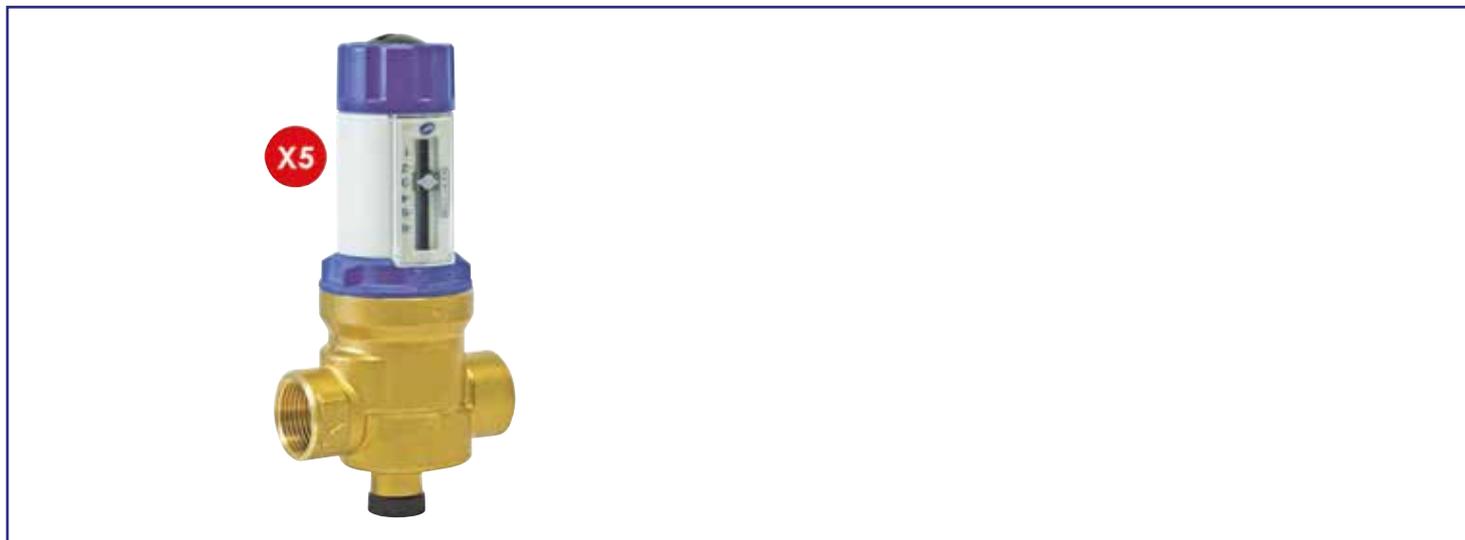

- RÉGLABLE MANUEL TRÈS FACILE PAR LE DESSUS GRÂCE À UNE MOLETTE
- MONTAGE TOUTES POSITIONS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES INSTALLATIONS.
- PRESSION D'ENTRÉE MAXI : 25 BARS
- CORPS ET RACCORD EN LAITON POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ
- CARTOUCHE INTERCHANGEABLE SANS DÉMONTAGE DU RÉGULATEUR
- NORMÉ ACS
- PRISE MANOMÈTRE (UNE OU DEUX SELON LE DIAMÈTRE), DESSUS OU LATÉRALE
- FILTRE INOX INTÉGRÉ POUR PROTÉGER LA CARTOUCHE
- GARANTIE 5 ANS

DESCRIPTION	Lot de 5 régulateur de pression à cartouche pour eau, air comprimé et gaz neutres. - PN 16. - Raccordement Double Femelle 3/4" - Pression d'entrée 25 bars maxi - Pression de réglage aval de 1 à 6 bars (pré-réglé à 3 bars). - Température de service 80°C maxi - Répond aux plus hautes exigences acoustiques européennes selon EN ISO 3822 - Prise manomètre sur le-dessus - Cartouche interchangeable avec remplacement aisé sans démontage du corps - Filtre mécanique placé en position coaxiale - Montage toutes positions - Applications: eau, air comprimé et gaz neutres. - Garantie 5 ans.
APPLICATIONS	Adduction d'eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Raccordements sur des filetages 1/2" Les étanchéités doivent être réalisées avec du téflon ou de la résine anaérobie