


Référence : 501011202

MITIGEUR D'EVIER BEC HAUT PRIM'O – ROLF

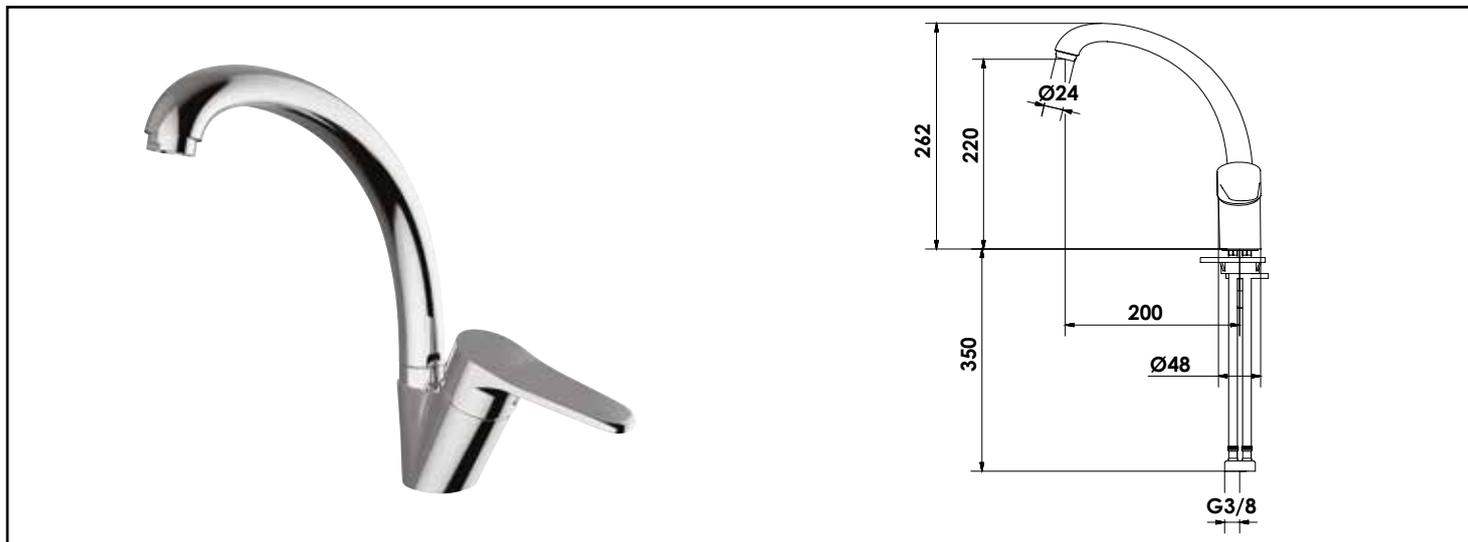

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

DESCRIPTION

Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Bec orientable avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - NF IIA. - Classement E0 C3 A2 U3 (BABA).

CARACTÉRISTIQUES

Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Bec orientable avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - NF IIA. - Classement E0 C3 A2 U3 (BABA).

APPLICATIONS

Robinetterie d'évier

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les types d'évier

PRÉCAUTION D'EMPLOI

1 point de fixation. Livré avec flexible EPDM pré-monté 350mm.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés