


Référence : **501011708**

MITIGEUR EVIER BEC MOBILE ELY'O - ROLF

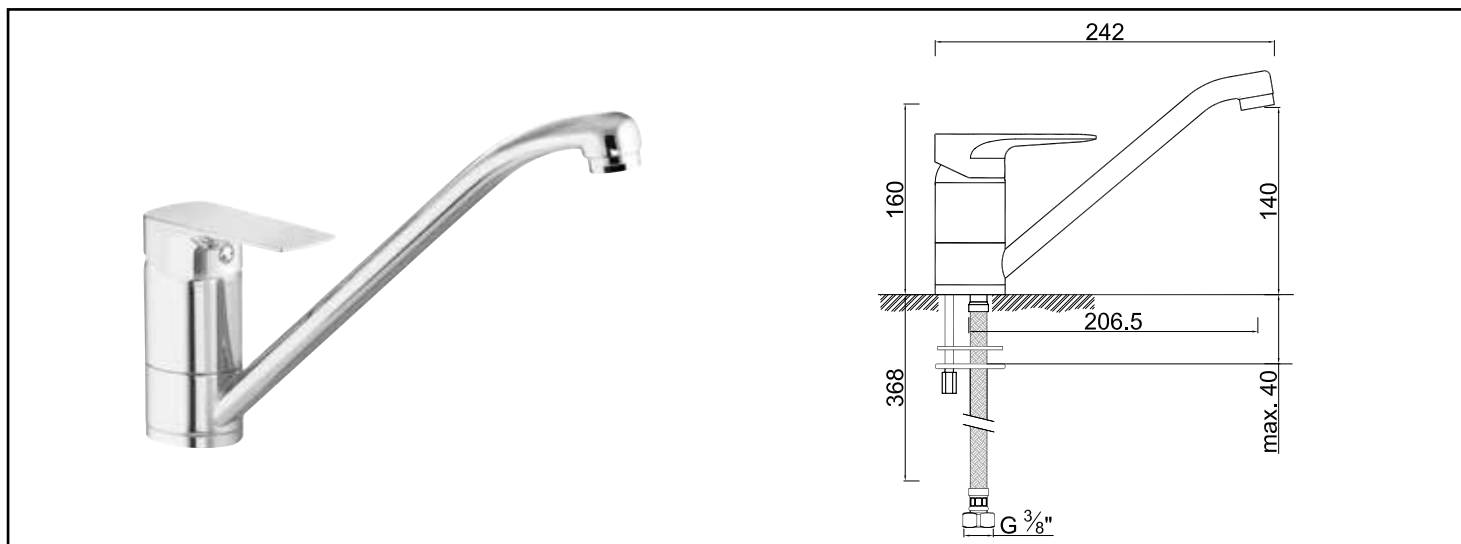

■ **UN DESIGN ÉLÉGANT ET MODERNE.**

■ **INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.**

■ **ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.**

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec orientable avec aérateur. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles d'alimentation EPDM pré-montés 350 mm. - Classement EO C2 A2 U3 (BBBA)
CARACTÉRISTIQUES	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec orientable avec aérateur. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles d'alimentation EPDM pré-montés 350 mm. - Classement EO C2 A2 U3 (BBBA)
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés