


Référence : **501011804**

MITIGEUR D'EVIER BEC MOBILE APOL'O – ROLF

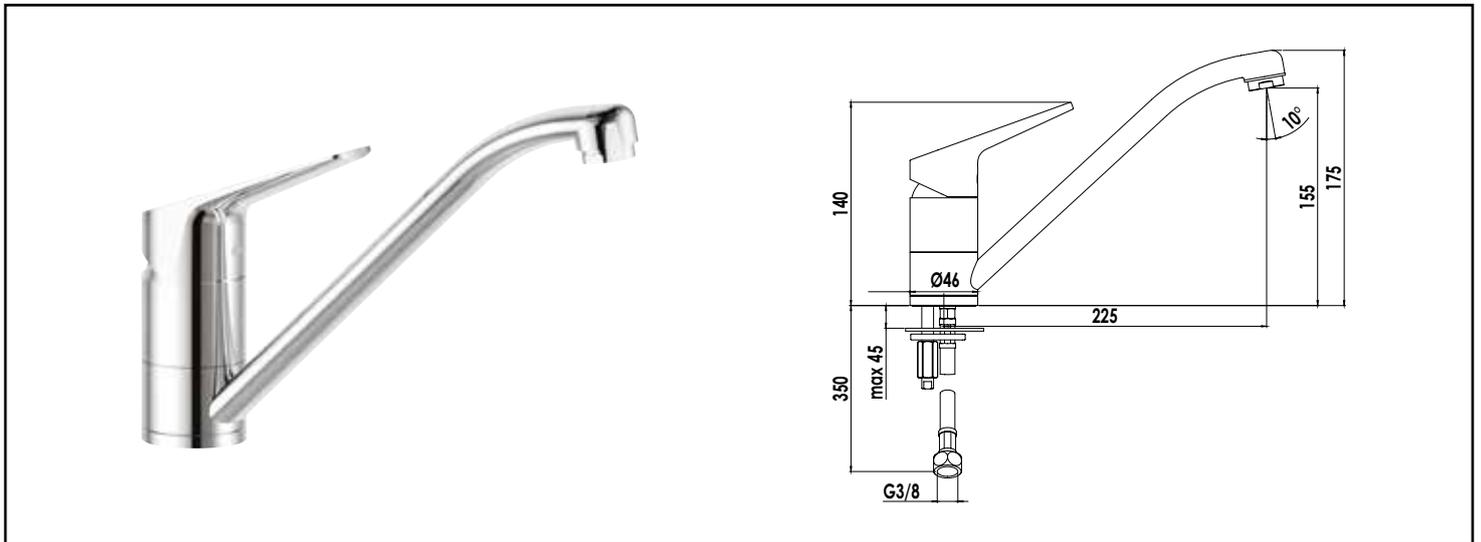

- UN DESIGN CONTEMPORAIN ET ÉLÉGANT.
- ECONOMIE D'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.
- INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec mobile avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 360 mm. - Classement E1 C2 A2 U3 (CBBA).
CARACTÉRISTIQUES	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec mobile avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 360 mm. - Classement E1 C2 A2 U3 (CBBA).
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	1 point de fixation avec étrier inclinable. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 360mm.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés