


Référence : **501011805**

## MITIGEUR D'EVIER BEC HAUT APOL'O – ROLF

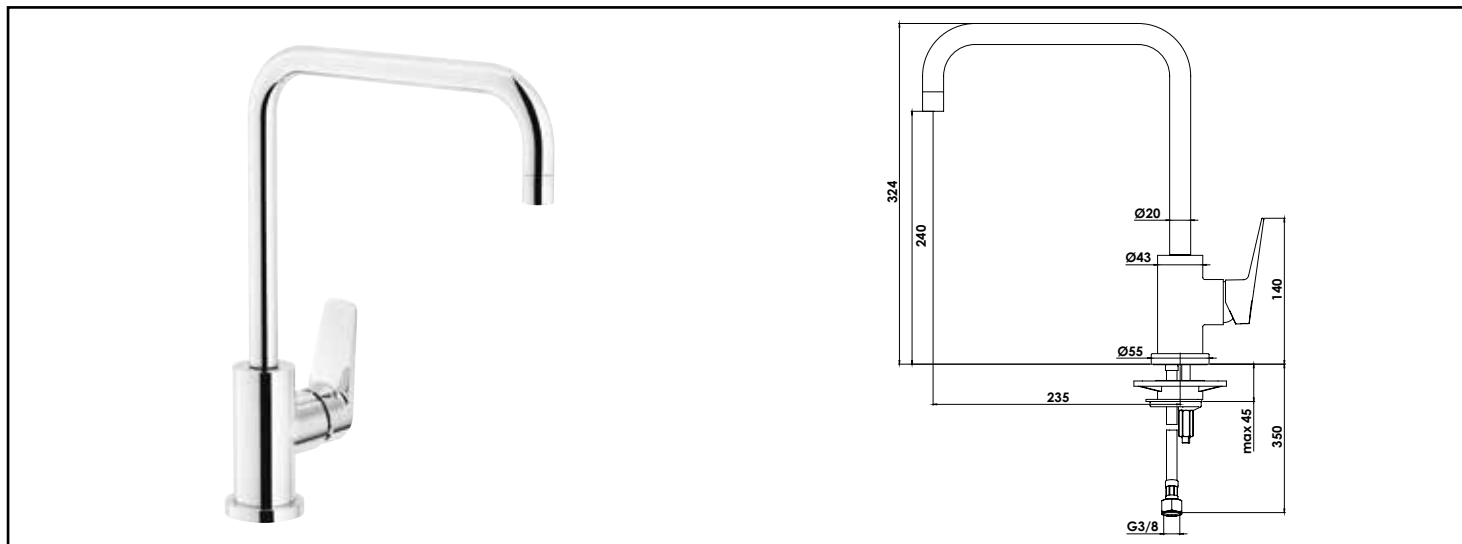

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN ET ÉLÉGANT.

■ ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

■ INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE GRÂCE LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec mobile avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 410 mm. - Platine de renfort évier. - Classement EO C2 A2 U3 (CBAA).
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec mobile avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 410 mm. - Platine de renfort évier. - Classement EO C2 A2 U3 (CBAA).
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie d'évier
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les types d'évier
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	1 point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 410mm
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés