


Référence : 501016513

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE MURAL ABSOLU ADVANCE - ROLF

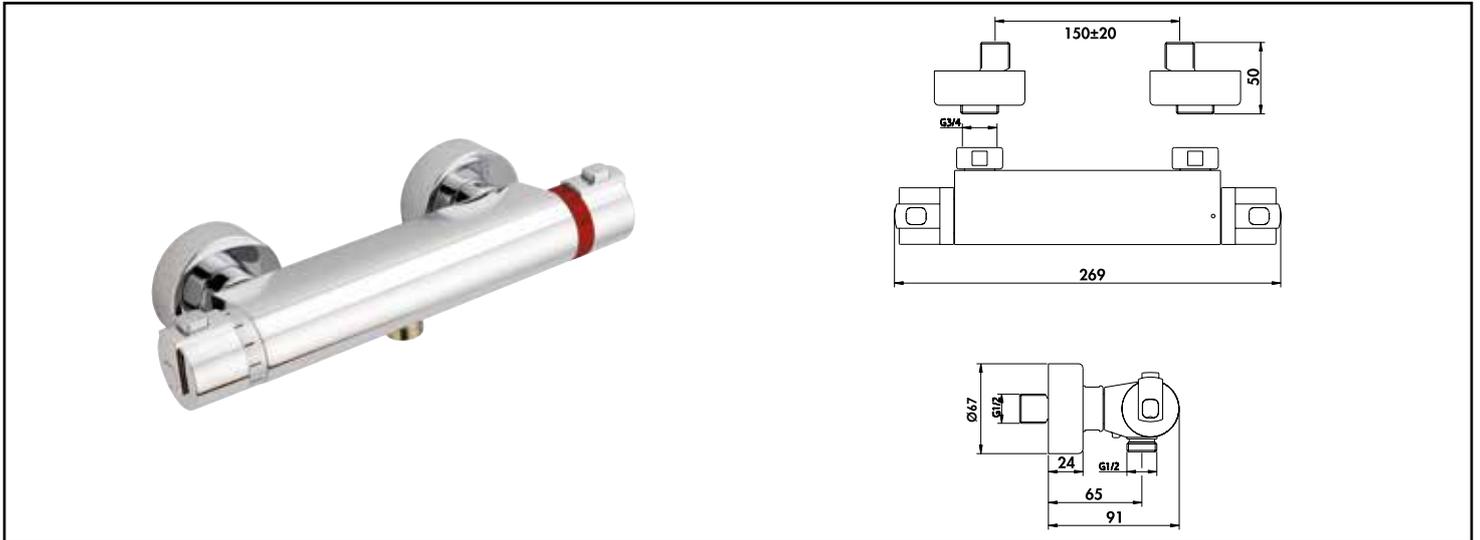

■ FOURNI AVEC DEUX BAGUES DE COULEURS INTERCHANGEABLES POUR PERSONNALISER L'ESPACE DOUCHE.

■ POSE ACCÉLÉRÉE GRÂCE AUX CONTRE-ÉCROUS VEROUILLABLES À ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE.

DESCRIPTION

Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec système de fixation facilitant FIXOFAST et rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeable (rubis et chromé). - NF IB. - Classement E2 C3 A3 U3 (CAAA).

CARACTÉRISTIQUES

Finition : Chromé.
Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc.
Limiter de débit réglable par tête 1/2 tour.
Système économiseur d'eau.
Limitation de la température à 50°C.
Arrivées écrous prisonniers 20/27.
Raccords muraux excentrés avec rosaces.
Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.
Livré avec 2 bagues de couleur interchangeable (rubis et chromé).
Norme NF IB.
Classement E2 C3 A3 U3 (CAAA).
Garantie 10 ans

APPLICATIONS

Pour douche murale.

COMPATIBILITÉ

S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm

PRÉCAUTION D'EMPLOI

0

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés