


Référence : **501512025**

PACK WC NF SANS BRIDE-THERMODUR-SOFTCLOS

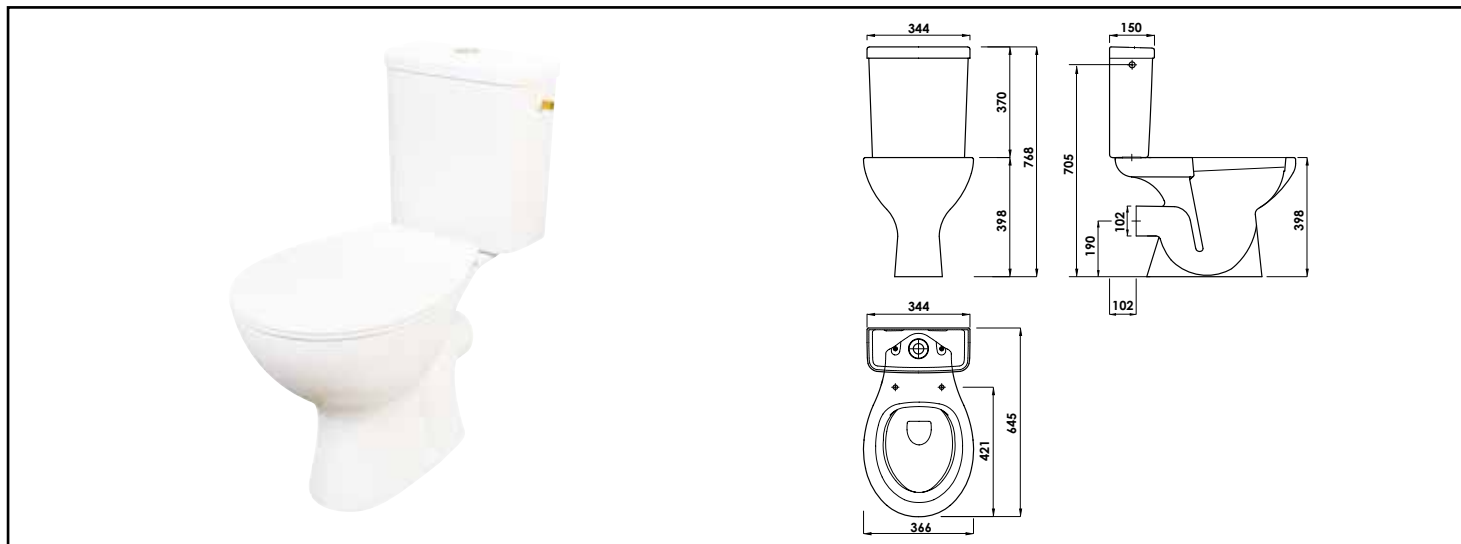

■ **PACK NF COMPLET COMPOSÉ D'UNE CUVETTE EN CÉRAMIQUE BLANCHE SANS BRIDE NF (PLUS HYGIÉNIQUE), À SORTIE HORIZONTALE**

■ **ABATTANT EN POLYPROPYLÈNE NF ET CHARNIÈRES INOX**

■ **MÉCANISME DE CHASSE NF 3 OU 6 LITRES POUR ASSURER DES ÉCONOMIES D'EAU**

■ **AVEC SYSTÈME FIXATION AU SOL ET VISSERIE**

Pour une hygiène parfaite et un entretien plus facile, la garantie fabricant de composants de haute qualité !

L'ensemble des composants du pack WC NF sans bride sont NF

DESCRIPTION

- Cuvette monobloc sans bride en céramique blanche sortie horizontale Ø100.
 - Réservoir de chasse d'eau en céramique blanche, alimentation latérale en 12/17.
 - Mécanisme à poussoir affleurant à économie d'eau Siamp Optima49, débit de 3/6L.
 - Robinet flotteur silencieux
 - Abattant ultra fin en résine thermodurcissable, blanc, incassable, de 1,88 kg.
 - Fermeture ralentie et système anti-pincement. Déclipsable, charnière inox individuelles réglables en polyamide et vis de fixation en métal. Fixation rapide sur le dessus avec semelles antidérapantes.
 - Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98°
 - Kit de fixations au sol facile et stable, Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.
- La certification NF assure que le produit est conforme aux exigences de performances, soumis à différents tests et contrôles réguliers, cette certification apporte un réel gage de confiance.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : H76.8x36.6x64.5cm
 Hauteur cuvette : 39.8 cm
 Hauteur totale : 76.8 cm
 Hauteur cuvette : 39.8 cm
 Hauteur réservoir : 37 cm
 Largeur réservoir : 36.6 cm
 Profondeur cuvette : 42.1 cm
 Profondeur totale : 64.5 cm

Cuvette sans bride
 Sortie Horizontale
 Céramique blanche émaillée
 Abattant ultra-fin en résine thermodurcissable de 1,88 kg.
 Fermeture ralentie, déclinable, charnière inox.
 Réservoir avec un mécanisme de chasse 3/6 Litres
 Robinet flotteur silencieux 12/17
 Visserie de fixation au sol fournie
 Alimentation laiton en 12/17, évacuation horizontale Ø100

APPLICATIONS

Pack WC complet comprenant la cuvette, le réservoir avec le mécanisme de chasse complet réglé pour les volumes de chasse 3/6 litres.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
 Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs

PRESCRIPTION DE POSE

- Abattant à fermeture ralentie et système anti-pincement. Déclipsable, charnière inox individuelles réglables en polyamide et vis de fixation en métal. Fixation rapide sur le dessus avec semelles antidérapantes.
- Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98°
- Kit de fixations au sol facile et stable, Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.