


Référence : **503014020**

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE FROID CALIPS'O

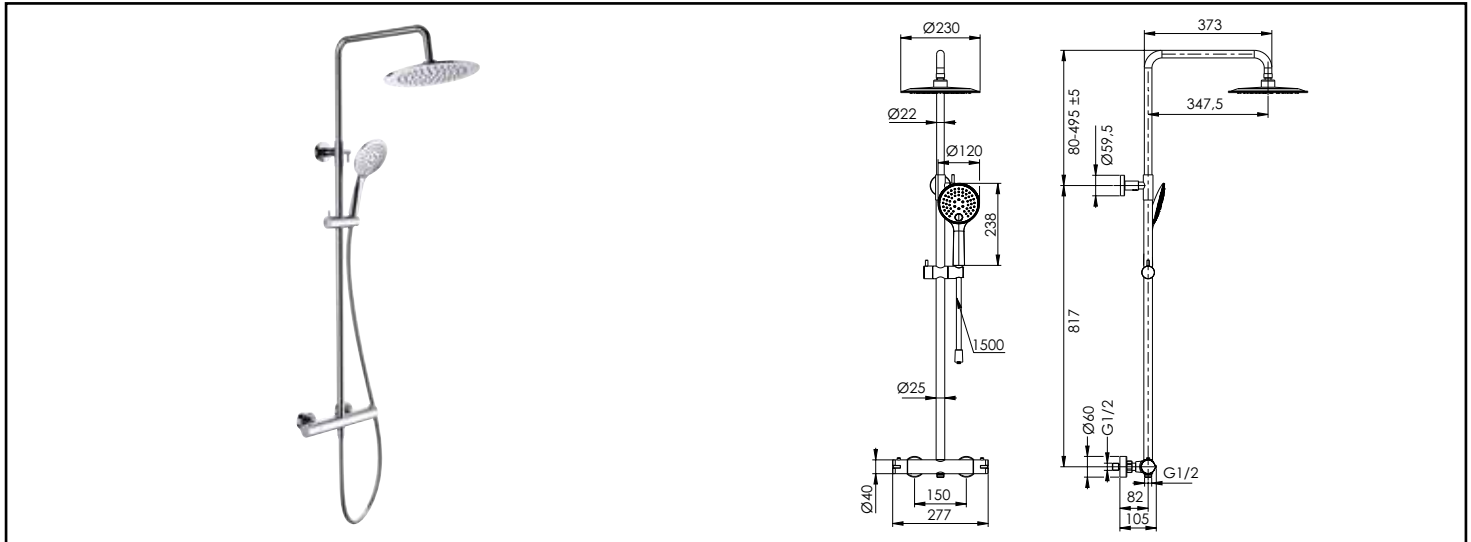

### DESCRIPTION

Colonne de douche thermostatique CALIPS'O avec un mitigeur à corps froid anti-brûlure et une colonne télescopique.  
 Installation en façade - Chromé - Technologie C3: économie d'énergie.  
 Mitigeur thermostatique avec limitation de température à 58°C et avec une butée de sécurité à 38°C.  
 Cartouche thermostatique anticalcaire avec filtre - Inverseur pomme/douchette sur croisillon - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour.  
 Support mural de fixation colonne avec fixation au mur fournie.  
 Support de douchette coulissant avec bouton de blocage.  
 Joints d'étanchéité en EPDM fournis - NF classement E3/1 C3 A2 U3 (BABA) - ROLF

### CARACTÉRISTIQUES

Colonne de douche thermostatique complète :  
 - Une colonne télescopique Ø22 mm sur 300 mm en métal.  
 - Une colonne fixe Ø24 mm sur 390 mm en métal.  
 - Une pomme de tête anticalcaire de Ø250 mm en métal.  
 - Une douchette à main anticalcaire de 3 jets Ø100 mm en ABS.  
 - Un flexible anti-torsion de 1500 mm.  
 Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé Ø60 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables avec joints fournis - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps

### APPLICATIONS

0

### CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

### COMPATIBILITÉ

S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

0

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Installation en façade de douche. Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm. Remplacement d'une colonné existante avec sa fixation réglable en hauteur. Raccords excentrés avec arrivées en M15/21 (G1/2") Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité Respecter le positionnement eau chaud et eau froide lors du raccordement des flexibles
PRESCRIPTION DE POSE	Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs - Cf conditions générales de vente. Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés