


## BLOC SOUPAPE MANO POUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE EN CIRCUIT FERMÉ

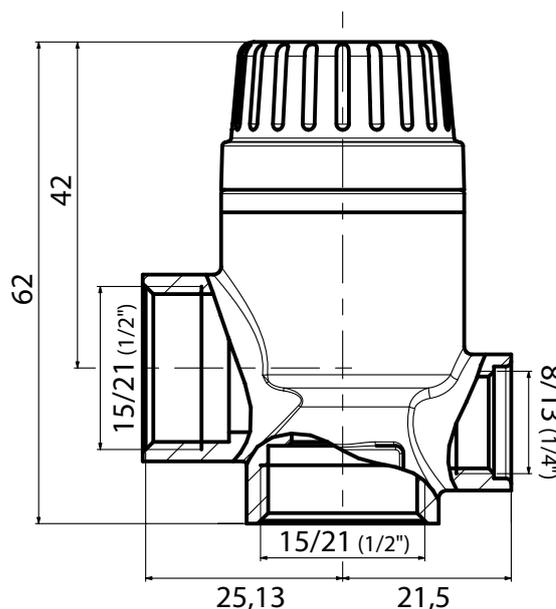

■ • CORPS EN LAITON BRUT

■ • TARAGE À 3 BARS

<b>DESCRIPTION</b>	A monter sur la potence soutenant le vase d'expansion ou sur le circuit retour de l'installation de chauffage Tare à 3 bars : limite la pression du circuit à 3 bars en cas de défaillance du vase d'expansion Equipée d'un manomètre 0-4 bars : information sur la pression du circuit de chauffage donnée à l'utilisateur ou à l'exploitant
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Bloc soupape mano : Arrivée et départ femelle 1/2" Jusqu'à 45.000 Kcal/h Tarage à 3 bars A membrane Livré avec manomètre A monter verticalement. Soupape NF
<b>APPLICATIONS</b>	Permet de limiter la pression à 3 bars dans un circuit de chauffage en cas de défaillance du vase d'expansion.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	La soupape ne doit pas être raccordée à l'égout afin d'alerter l'utilisateur d'un défaut sur son installation de chauffage.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Convient pour toutes les installations de chauffage
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	N'est pas adapté aux installations sanitaires