


## RALLONGE D'ALIMENTATION POUR MACHINE À LAVER - RACCORDS DROITS MF 3/4" - L = 2M

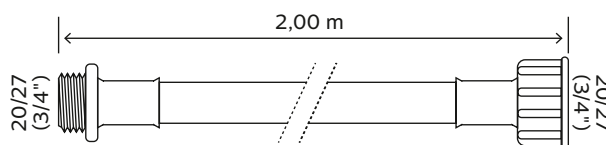

- **RACCORDEMENT PAR ÉCROU TOURNANT POUR FACILITER L'INSTALLATION**
- **JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ POUR SÉCURISER L'INSTALLATION.**

<b>DESCRIPTION</b>	Rallonge d'alimentation pour machine à laver. - Raccords droits Mâle-Femelle 3/4". - Longueur : 2 mètres. - Matière thermo-gomme.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Rallonge d'alimentation pour machine à laver. Raccords droits Mâle-Femelle 3/4". Longueur : 2 mètres. Matière thermo-gomme.
<b>APPLICATIONS</b>	Alimentation pour machines à laver
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars T°C maxi. d'utilisation : 25°C
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Compatible avec tous types de flexibles d'alimentation de machine à laver, lave ligne ou lave vaisselle
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Ne convient que pour l'eau froide.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
<b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Raccords droits Mâle-Femelle 3/4". - Longueur : 2 mètres. - Matière thermo-gomme.