


Référence : **501012124**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MÉCANIQUE CALIPSO C2 - ROLF

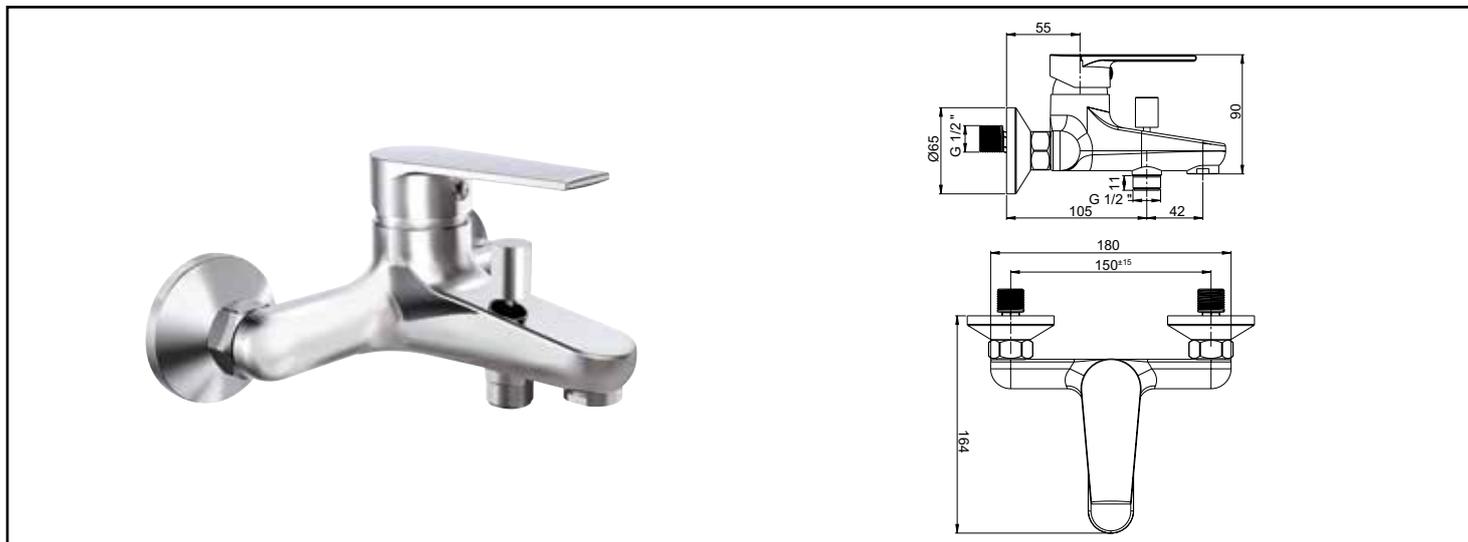

■ **INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.**

■ **ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2**

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø65 mm - Arrivées écrous prisonniers 20/27 - Clapet anti retour - Inverseur automatique - NF classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA)
APPLICATIONS	Robinetterie de douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm. Uniquement pour une robinetterie de bain-douche murale.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Raccords excentrés avec arrivées en M15/21 (G1/2")
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés