


Référence : **501016514**

## THERMOSTATIQUE DE BAIN DOUCHE MURAL ABSOLU ADVANCE – ROLF

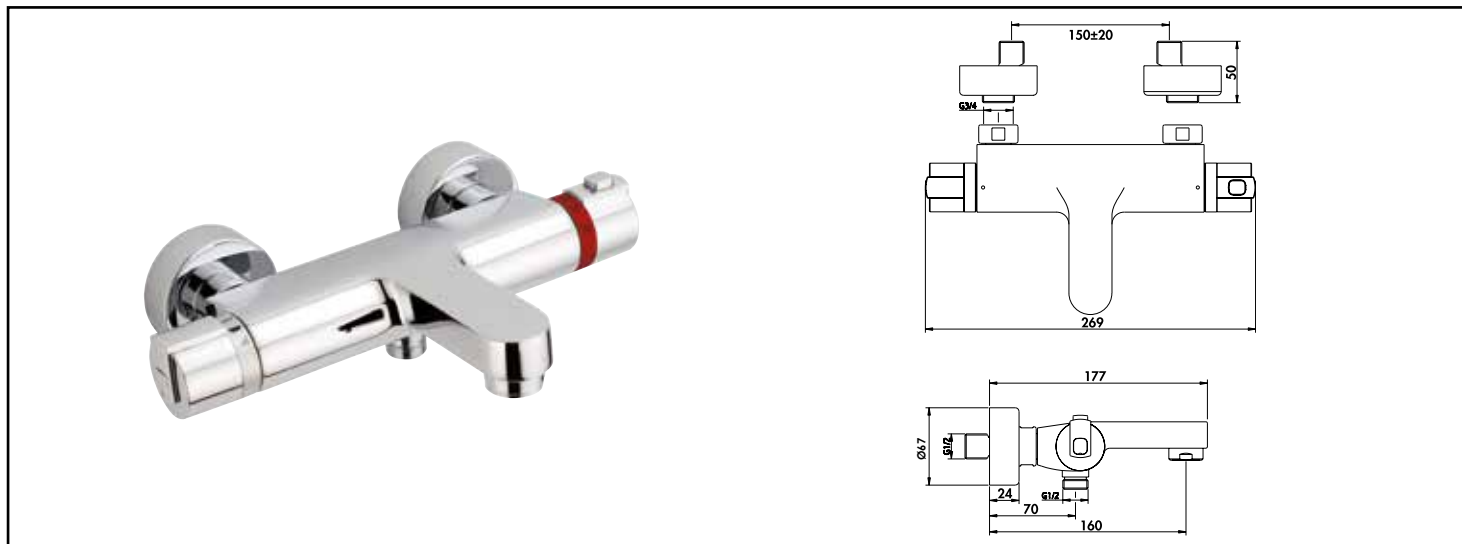

### POSE ACCÉLÉRÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec système de fixation facilitant FIXOFAST et rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - Inverseur sur croisillon de débit. - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeable (rubis et chromé). - NF IID/A. - Classement E3/1 C3 A1 U3(BACA).
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Croisillons métal. Cartouche monobloc. Limiter de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Limitation de la température maxi à 50°C. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur sur croisillon de débit.  Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps
<b>APPLICATIONS</b>	Elément pour robinetterie sanitaire
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur toutes les installations murale avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	0
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.  Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

