


TUYAU SOUPLE PVC ARMÉ D.40 - L.4 M

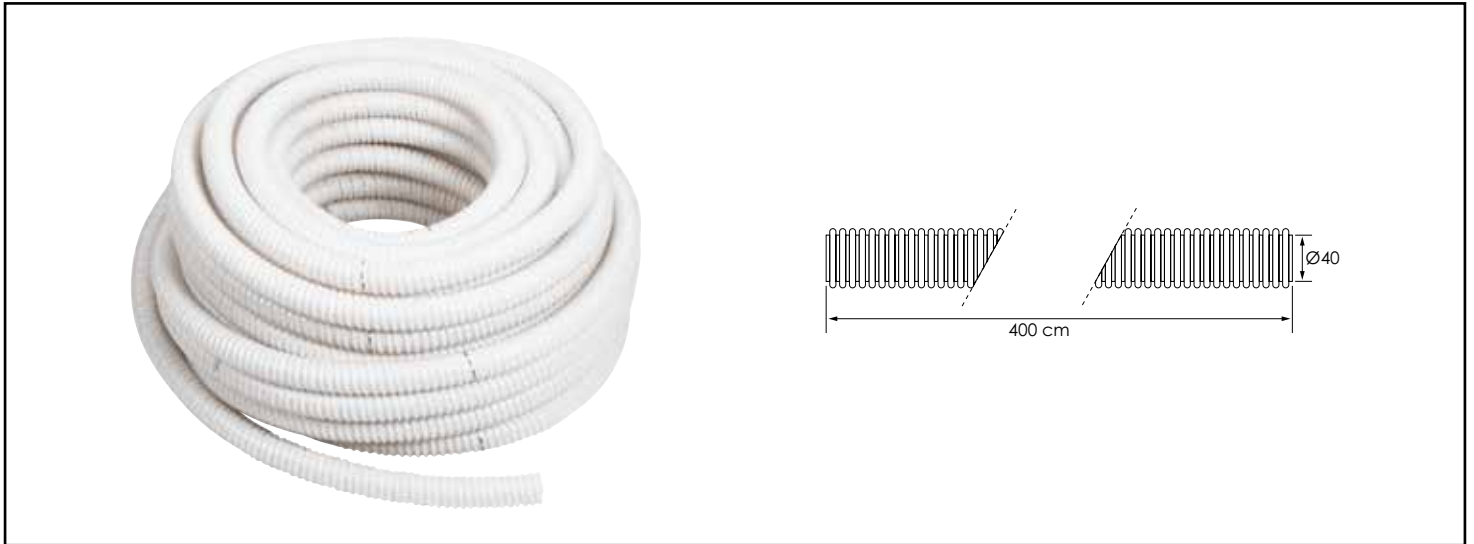

DESCRIPTION

Tuyau souple flexible Ø40. - Matière : Tuyau en plastique PVC avec spirale intérieure renforcée en PVC armé. - Taille : 4 mètres. - Diamètre : Int. 32 mm - Ext. 40 mm. - Rayon de courbure minimum : 32 mm. - Tolérance sur les diamètres : $\pm 5\%$

CARACTÉRISTIQUES

Température de fonctionnement : Minimum -10 °C ; Maximum +60 °C

CONDITIONS D'UTILISATION

Le tube est principalement destiné à l'évacuation des eaux usées.

La température maximale de fonctionnement se réfère à une utilisation prolongée. Pour un cycle de décharge court, il peut résister à des températures plus élevées.